

ZYT26GK 防雨淋智能光控开关说明书


- 使用之前请务必仔细阅读本说明书，以便正确使用本产品。
- 读后请将说明书妥善保管。

产品特点：

- ★防雨淋结构设计，户外壁挂安装简单方便；
- ★可设置不同照度条件开启和关闭灯具或其它设备；
- ★高清液晶屏显示，显示清晰；
- ★可设置延时功能与光控配合使用，节约电能；
- ★宽范围开关电源，适用国内、外用不同的电源环境。
- ★配备高精度光敏三极管采光探头，误差小、采样精准。

性能指标：

- 额定电源电压：90~250VAC/DC 50Hz/60Hz
 控制回路：1回路
 开关容量：阻性 20A 感性 3A
 照度范围：0.5Lux~5KLux
 延时范围：0~10分钟
 工作时长：纯光控或加1~19小时延时
 工作环境温度：-10--50℃（但不凝霜）
 工作环境湿度：<85%RH 25℃
 防护等级：IP55

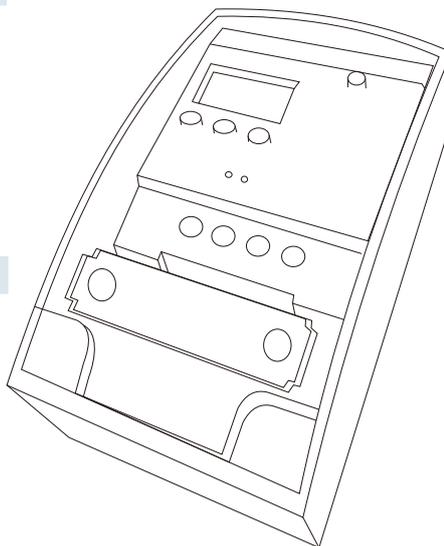

产品合格证 Certificate

执行标准：GB/T 14048.5-2017

本产品经检验合格准予出厂



检验员：_____


显示及功能说明：

工作模式：产品工作模式共7种分别为开、关、光控1（照度范围0.05-0.5Lux）、光控2（照度范围0.5-5Lux）、光控3（照度范围5-50Lux）、光控4（照度范围50-500Lux）、光控5（照度范围500-5KLux）。

照度强弱：是对光控模式照度范围的强弱进行设置，每一格为该范围的10%，没有为最小值，全显为最大值。

光控延时：在光控模式下当环境照度满足所设置的开启或关闭条件时，系统延时0~10分钟，执行开启或关闭控制设备的动作，

工作时长：当产品开启所控制的设备后，系统按照所设定的时长关闭设备。时长设定范围为1~19小时，（在延时时间未到，照度达到设定的关闭条件时，则系统按照光控优先的模式关闭）不使用该功能将该项设置为“-”，则系统按照手动关闭或者纯光控关闭模式工作。

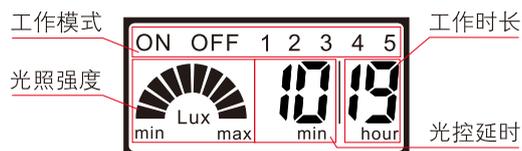

按键功能定义


SET(设置键)：在工作状态按此键，即进入设置状态。

- (减数键)：在设置状态下，点按此键对选中的具体参数递减置数。

+ (加数键)：在设置状态下，点按此键对选中的具体参数递加置数。

按键组合：在非设置状态下同时按住加数键和减数键3秒钟系统复位，设置数据清除，恢复为出厂初始设置。

操作流程：

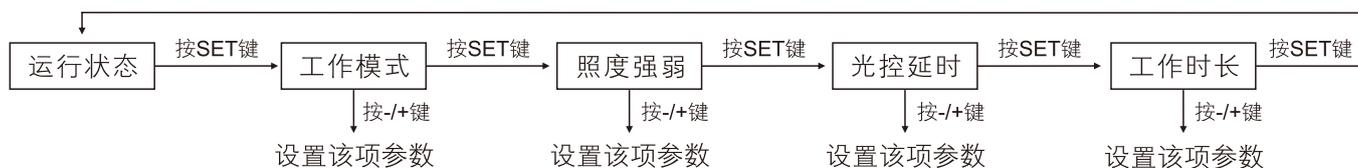

程序设定示例:


某灯具需要天黑达到10LUX照度条件时5分钟后开启，工作6小时后关闭:

按“SET键”
进入工作模式设定
≡标记为闪烁后同

按“SET键”
进入照度强弱设定

按“SET键”
进入光控延时设定

按“SET键”
进入工作时间设定






按“SET键”
退出

按“-/+键”
调整为1



按“-/+键”
调整为50%强度

按“-/+键”
调整为5分钟

按“-/+键”
调整为6小时





外形尺寸及接线示意图:

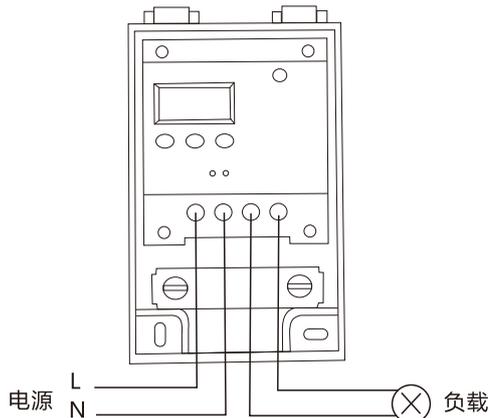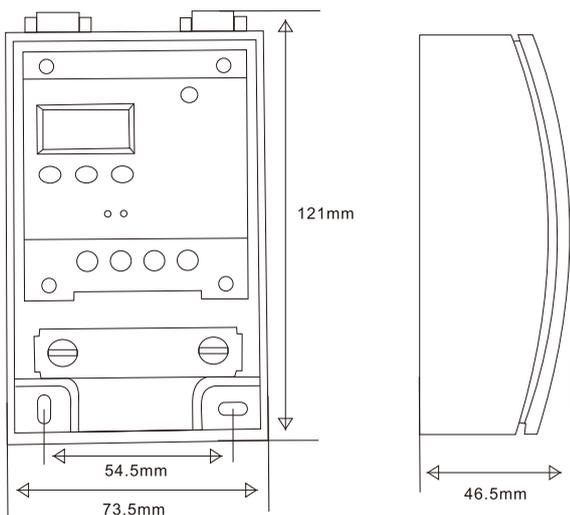

1、例如：被控制电器是单相供电（AC220V），功耗不超过本开关的额定容量（阻性20A；注：LED灯、节能灯功率不超过1000W），可采用直接控制方式，如上图。

安装注意事项

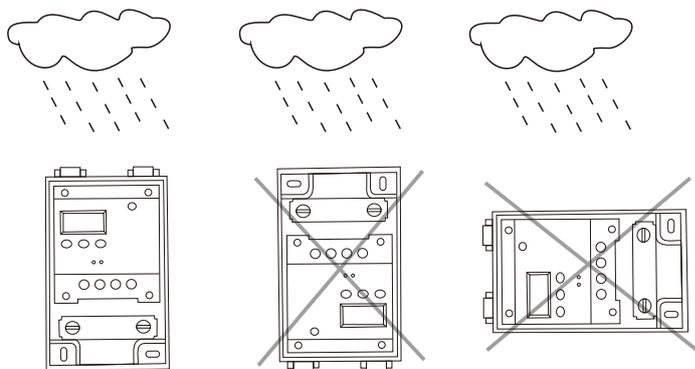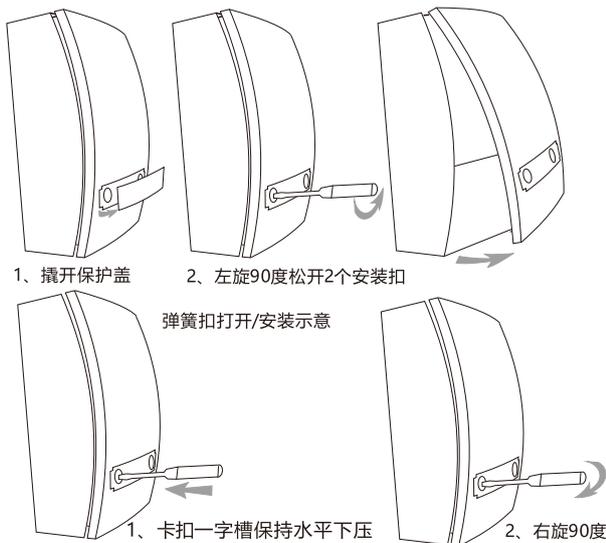

注：请朝上竖直安装，严禁倒立、倾斜、横向安装！

注意事项:

- ★ 请勿自行修理、分解或改造，修理、检查等工作请务必委托给经销商店或负责施工的单位。
- ★ 本开关工作在无潮湿、腐蚀及高金属含量气体环境中。请勿使其沾染油或水。