


- 使用前请务必仔细阅读本说明书，以便正确适用本产品
- 请将说明书妥善保管

JE48接近开关



JE48接近开关说明书

一、外形尺寸

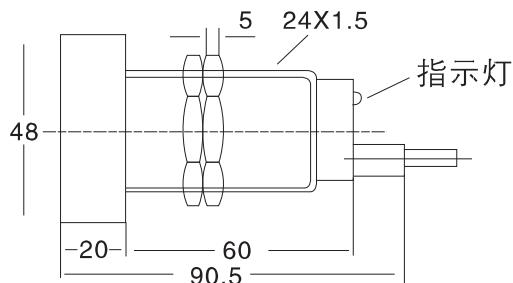

二、性能参数

非埋入式 Non-flush	检测距离 Detection distance		25mm
	NPN 直流 DC 6~36 VDC	NO	ZYJE48-25NA/R1
		NC	ZYJE48-25NB/R1
		NO+NC	ZYJE48-25NC/R1
	PNP DC 6~36 VDC	NO	ZYJE48-25PA/R1
		NC	ZYJE48-25PB/R1
		NO+NC	ZYJE48-25PC/R1
	二线制 two wire system	NO	ZYJE48-25DA/R1
		NC	ZYJE48-25DB/R1
	交流 AC 90~ 250 VAC	SCR 可挂硅 Control- table silicon	NO ZYJE48-25AA/R3 NC ZYJE48-25AB/R3 NO+NC
继电器输出 Relay output			
输出电流 Control output	DC		200mA
	SCR/继电器 Relay		300mA
输出电压降 Output voltage drop DC/AC		直流(NPN、PNP)型3V以下、二线 型: 3.9V以下、交流AC 10V 以下 DC<3V、 AC<10V	
消耗电流 Consumption current		直流(NPN、PNP)型DC 12V时8mA 、24V时15mA、交流AC 10mA以 下 DC<15mA、 AC<10mA	
标准检测物体 Standard detected object		50×50×1(A3铁iron)	
重复精度 Repeated precision		0.01	
响应频率 DC/AC Response frequency		100Hz/50Hz	
工作环境温度 Working environment temperature		-25°C~+75°C	
绝缘电阻 Insulation resistance		50MΩ	
外壳材料 Shell material		ABS树脂Resin	
防护等级 Protection grade		IP67	
可替代国内外型号 Alternative model at home and abroad		SFE-□□	

全国免费客服热线：

400-601-8880

三、概述

本公司生产的接近开关是根据国外先进技术，引进日本欧姆龙、德国西门子芯片制造的新型集成化接近开关，是理想的电子开关量传感器。它具有体积小，频率响应快，电压范围宽，重复精度高，抗干扰性能强，使用寿命长。广泛用于冶金、化工、酒厂、烟草、矿山、纺织、机械、轻工、电力、铁路、自动化流水线等，也适用于机床限位、计数、测速、液面、保护等各种控制，具有耐腐蚀，耐振动等特点。

四、型号及含义

五、电感、电容式接近开关

电感式接近开关，它是由高频震荡、整形放大、输出和保护等电路组成。震荡器在传感器检测面产生一个交变电磁场，当金属物体接近检测面时，在金属中产生的涡流吸收震荡器的能量，使震荡器停振转换成电信号经整形放大后，以开关信号输出，从而达到控制的目的。

电容式接近开关感应面由两个同轴金属电极构成形成RC振荡器，电源接通时RC振荡器不振荡，当有目标物体接近时电容器容量增加使振荡器开始振荡，通过后级电路处理，转换成开关电信号输出，从而实现检测的目的。

电容式接近开关不仅能检测金属而且能检测塑料、玻璃、水、油等物质，因各种检测体的导电和介电系数、吸水率、体积的不同故相应检测距离也不同，电容式接近开关的动作距离一般是可调的，以适合不同的检测物体的检测，因而在安装时必须经过调整，调整步骤如下：




A电位器向右旋转时，检测距离增大
向左旋转时则变小，调节转数十圈

B在无检测物体状态下把电位器慢慢向右旋转在接近开关ON位置时停下。

C然后在检测体接近的状态下，把电位器向左旋转，在接近OFF时停止

D将电位器调在ON和OFF中间，动作距离调整结束，此时为最佳检测距离

不同检测体和检测距离

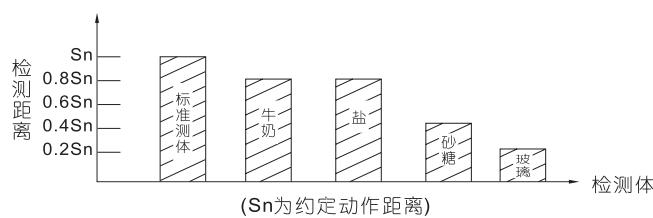


全国免费客服热线：

400-601-8880

六、正确安装


在金属件上安装接近开关时，请务必参照右图所示预留一定空间，以避免该开关受到不是被检测物体之外的其他金属干扰而产生误动作。



八、主要技术参数

	交流型	直流型	直流二线型
工作电源电压	90~250V,380V	6~36V	10~36V
消耗电流	≤1.8mA	≤10mA	≤5mA
输出电压降	≤8V	≤1.5V	≤4.5V
输出电流	200mA	200mA	200mA
响应频率	2Hz~25Hz	5Hz~300Hz	10Hz~200Hz
回差精度		≤±20	
环境温度	贮存温度-25℃~+75℃,工作温度-15℃~+60℃		
环境湿度	贮存湿度35~95RH,工作湿度40~85RH		
绝缘电压		>50MΩ(500V时)	
耐电压	2KV(60S)		1KV(60S)
抗干扰能力	10~55Hz,		1.5mm双振幅
防护等级		IP60~IP67	

九、接线方式图

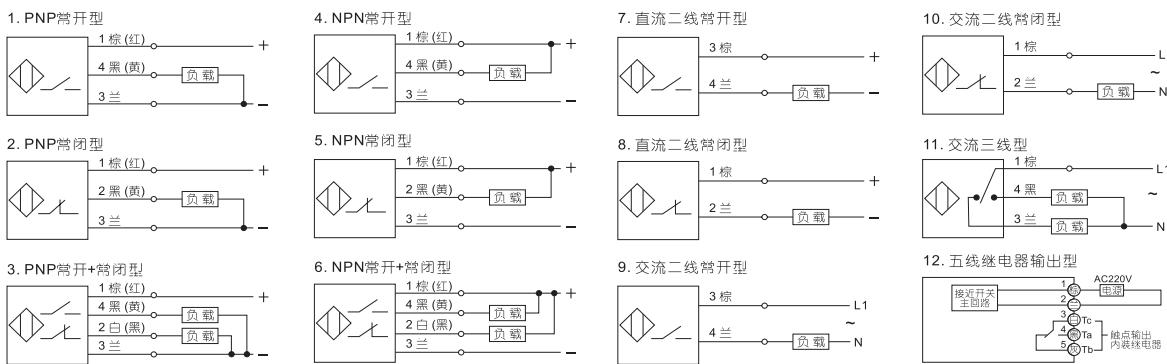

十、交流或直流二线制的串联与并联



十一、注意事项

1. 直流电源应使用绝缘变压器，并确保稳压电源纹波VPP<10%。
2. 如有电力线，动力线通过开关引线周围时，防止开关损坏或误动作，将金属管套在开关引线上并接线。
3. 开关使用距离请设定在额定距离的2/3以内，以免受温度和电压影响。
4. 严禁通电接线，应严格按照接线输出回路原理图接线。
5. 用户如有特殊规格或需求，请与我厂联系，并给予定做。

全国免费客服热线：

400-601-8880